

PHOENIX


WIRESETT

Artikkelref.: 070370700

Max. 105W 12V~230V



**KAN KUN INSTALLERES AV EN REGISTRERT
INSTALLASJONSVIRKSOMHET**

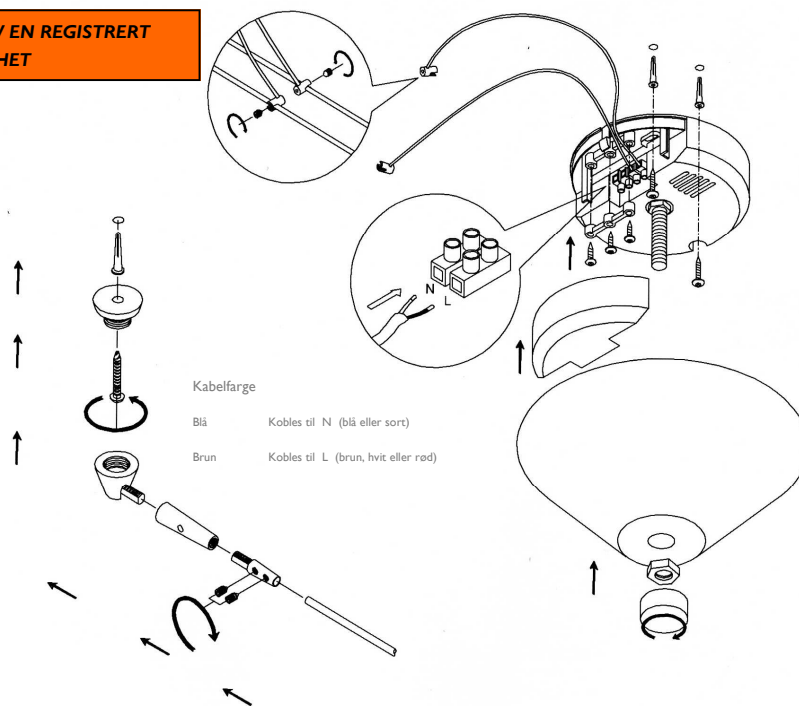

MONTERINGSVEILEDNING

Monter vegg/takfestene (072370700, Phoenix monteringssett), med en avstand mellom wirene på 11 cm. Wiren monteres som vist på skissen, med to umbra-koskruer i hvert feste.

Monteringssettet består av fire deler, der wiren kan strammes til ved å rotere midtstykket. Skru dette helt ut før monteringen starter.

Stram opp wirene ved å skru igjen den lengste delen av monteringssettet.

Monter transformatoren på ønsket sted (lengden fra transformator til spot lengst unna, skal ikke overstige 2m!)

Skru fast klemmene fra transformatoren inn på hver wire.

Monter kablene til siden merket "Pri. 230V" på transformatoren.

For tilkobling av spots, se egen montasjeveiledning i pakken.

Denne lampen kan dimmes, men det er viktig at dimmeren er kompatibel med den transformatoren som blir brukt i systemet

NB!

For å unngå varmeutvikling i systemet bør alle koblinger på sekundærsiden (12V) etterstrammes etter en tids bruk. Gjør også dette ved bytte av lyskilder, eller etter ny justering av spotene.



Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du finner ut at ditt NorDesign produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.



Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forspilning av miljøet og reduserer behovet for råvarer.

Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

SIKKER BRUK

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.

Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en



Produktet er produsert i henhold til gjeldende Europeiske standarder.



Armaturløsning for direkte montasje på brennbare overflater.



Beskyttelsesklasse II, kan også brukes i ikke-jordete stikkontakter.



Armaturløsning kun for innendørs bruk.



Minimumsavstand til belyste objekter (meter).

NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.

Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere

temperaturer. Misfargingen er i seg selv ikke farlig,

men kan være skjemmende.

NOR DESIGN

WWW.NORDESIGN.NO

SIKKERHET (NORSK)

- For din egen sikkerhet anbefaler produsenten korrekt installasjon og bruk av denne armaturen.
Følg vedlagte instruksjoner for sikker installasjon og bruk.
- Koble alltid fra strømmen før vedlikehold eller reparasjoner.
- Kontakt alltid en elektriker eller forhandleren for forespørsler. Installasjon skal alltid foregå i henhold til gjeldende regulativer.
- Pass på at alle (elektriske) enheter er skrudd korrekt & fast sammen. Dette gjelder for både 230V og 12V koblinger.
- Skal produktet fastmonteres, pass på at riktige ledninger kobles sammen: blå eller sort (nøytral), brun, rød eller hvit (leder) og ved jordtilkobling grønn/gul.
- Pass på at ingen ledninger skades ved fastmontering.
- Rengjør lampen med en ren, tørr klut. Bruk ikke sterke vaskemidler.
- Strømførende komponenter skal ikke i kontakt med væske.
- Dersom ledninger eller ledningsførende enheter er skadet, må reparasjon kun foretas av produsent, godkjent servicepersonell eller elektriker.
Dette for å unngå brann, elektrisk støt eller annen personskade.
- Følg spesifikasjoner og instruksjoner nøye. Sjekk symbolmerkingen på lampen og i monteringsanvisningen.

Er du i tvil kan du søke mer informasjon her: www.dsb.no

SAFETY INSTRUCTIONS (ENGLISH)

- For your own safety the manufacturer advises a correct use of this lighting fixture! Follow and save these instructions for correct and safe installation of the fixture
- Always isolate the power before commencing installation, maintenance or repair.
- If in doubt, consult a qualified electrician or contact your retail outlet. Ensure that you always install the fitting according to the local regulations.
- Always tighten the (electrical) mounting parts tightly. This goes for 230V and 12V connections.
- If you connect the wires, always pay attention to the color of the wires: blue or black (neutral), brown, red or white (live) and in case of protection class I, yellow/green (earth).
- Pay attention that you don't damage the wires when mounting the fixture!
- Clean fixtures with a dry cloth, never use abrasives or solvents.
- Avoid electrical parts getting in touch with liquids.
- If the external flexible cable or chord of the luminarie is damaged, it should be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person in order to avoid hazard.
- Always consider all the technical specifications of the fixture. Verify the stated icons on the label of the fixture and the icons that are shown in the mounting instructions.

NOR DESIGN

WWW.NORDESIGN.NO